


ESTRUCTURA ULTRARRÍGIDA




- Cierre seguro
- Tapa isotérmica hinchable
- Nivel de agua 1,20 m
- Paredes de espuma aislante
- Losas de suelo
- Membrana estructurada interna de PVC con costuras reforzadas
- Membrana estructurada exterior de PVC coloreado en el moldeo con costuras reforzadas
- Estructura tubular de acero
- Bloque de motor

POCO VOLUMINOSO

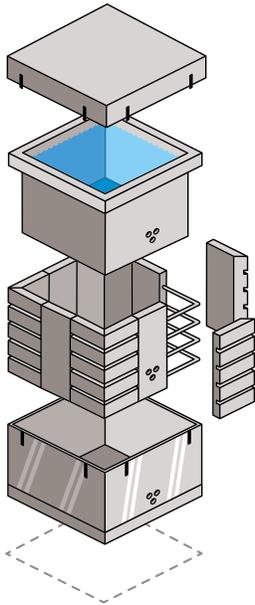

BLOQUE DE MOTOR

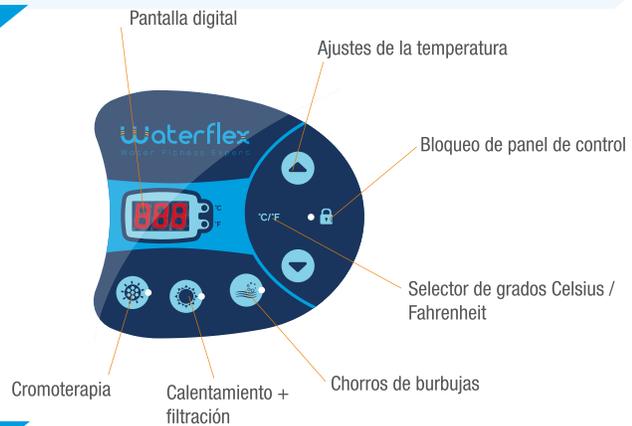

CARACTERÍSTICAS

Referencia	WX-FITSPPOOL2
Materiales	Membrana estructurada de PVC reforzado + estructura de acero + paneles de poliestireno
Medidas exteriores de la piscina	L 184 x l 184 x H 128 cm
Medidas interiores de la piscina	L 154 x l 154 x H 128 cm
Volumen de agua	3630 L
Nivel de agua	120 cm
Peso en vacío	70 kg
Alimentación	230 V - 50 Hz
Calentamiento	1500 W
Bomba de filtración	60 W
Garantía	2 años en piezas de desgaste

FILTRACIÓN



El motor de filtración de 60 W del Fit's Pool incorpora un cartucho de filtración de última generación, lavable y reutilizable.

En función del empleo (acceso público o empleo privado), podrá asegurarse de que el agua está sana y limpia aportando oxígeno activo o cloro.

SEGURIDAD

Fit's Pool se entrega con una tapa hinchable que recubre de manera íntegra la piscina para evitar cualquier pérdida de calor o alteración del agua.. La tapa también está equipada con 8 bandas con enganches de bloqueo para hacer más seguro el acceso a la piscina.



Waterflex

