

Interacumulador Mural Vertical


Características:

- Capacidad: 100 litros
- Clasificación Energética: B
(según el Reglamento Delegado N° 812/2013)
- Presión máxima de trabajo: 8 bar
- Tª máxima de trabajo en continuo: 75°C ± 4°C
- Protección contra la corrosión mediante ánodo de magnesio
- Piloto de encendido y comprobador del ánodo
- Vaina para sonda de centralita solar
- Potencia eléctrica: 2.000 w
- Conexiones agua fría/caliente: G ½”M
- Conexión serpentín: G ¾”H
- Superficie serpentín: 0,65 m²
- Alimentación eléctrica: 230 V monofásico
- 6 niveles de protección: Válvula “3 en 1”, válvula de seguridad, antirretorno y diferencial, termostato ajustado a 75 °C, termostato de seguridad ajustado a 96 °C y brida ovalada que garantiza la seguridad del termo
- Dimensiones: 460 x 1.000 mm (diámetro x altura)
- Garantía: 3 años, según condiciones del fabricante



Interacumulador Mural Vertical

Etiquetado Energético:

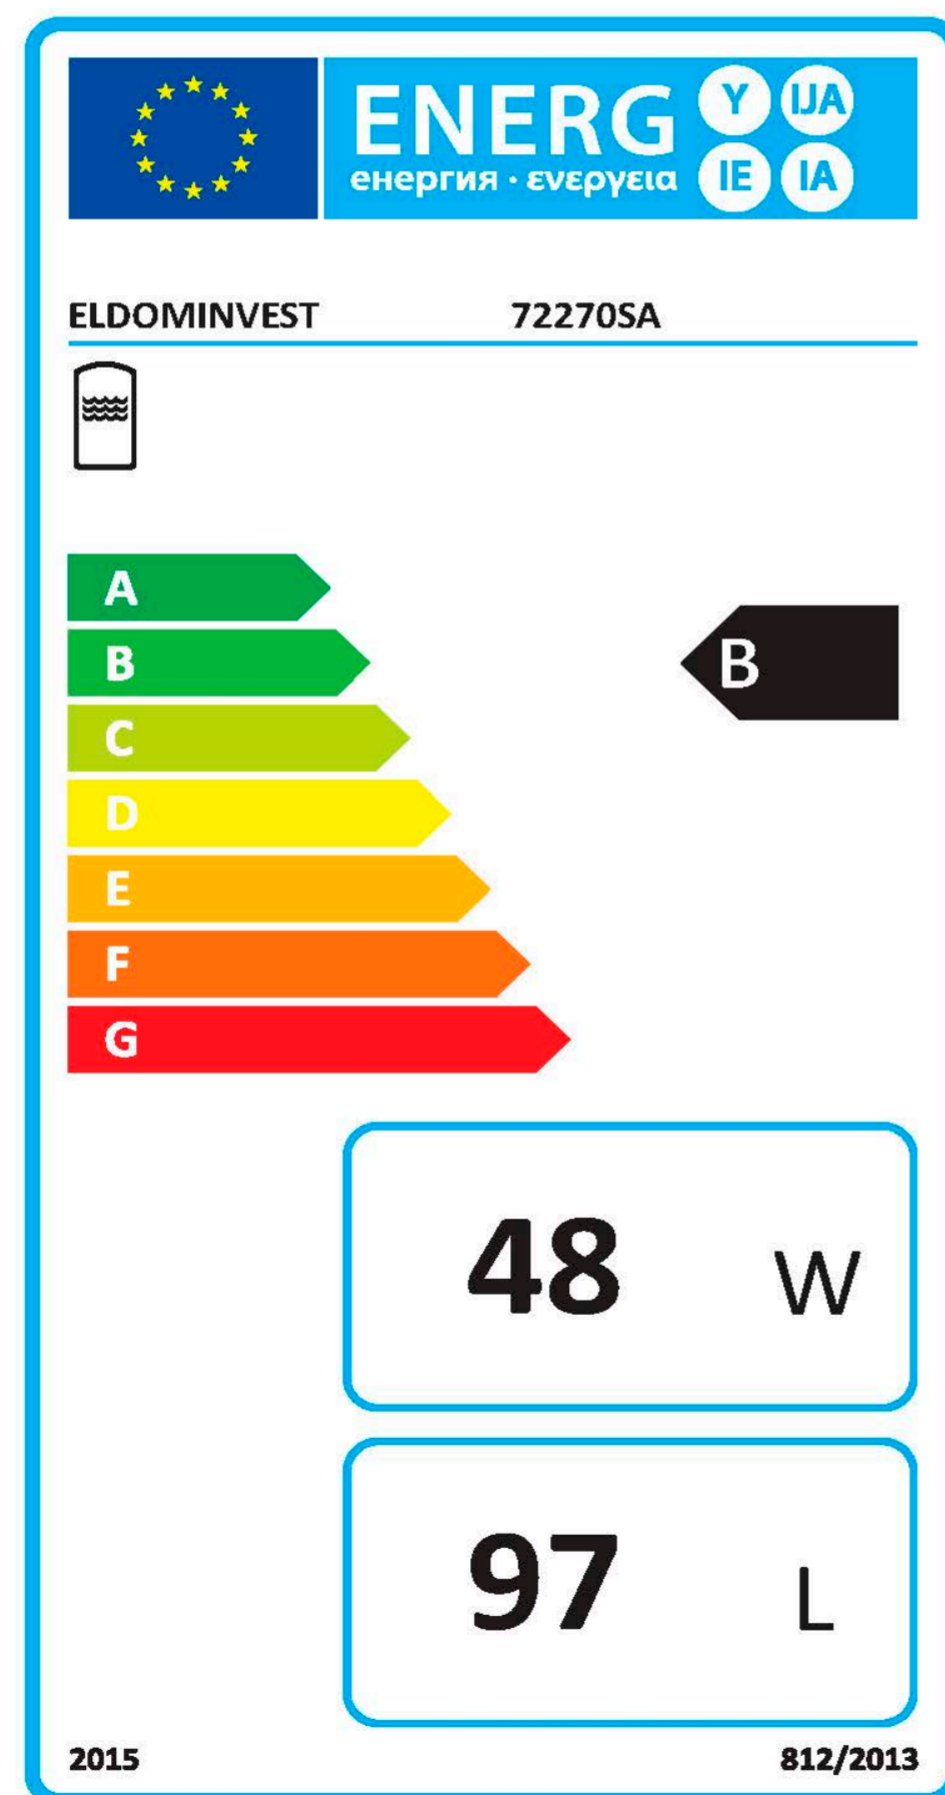

Comprometidos
con el agua.