
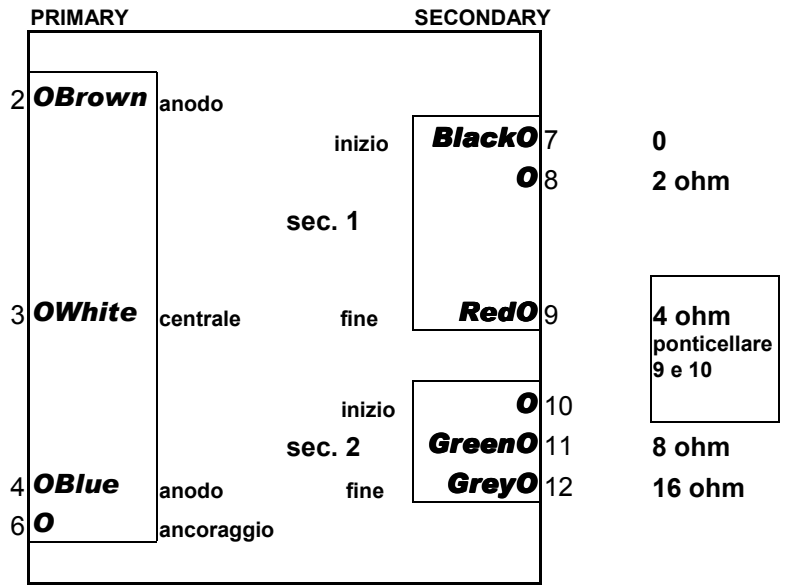


A: 82mm  
 B: 100mm  
 C: 100mm  
 D: 68mm  
 E: 70mm

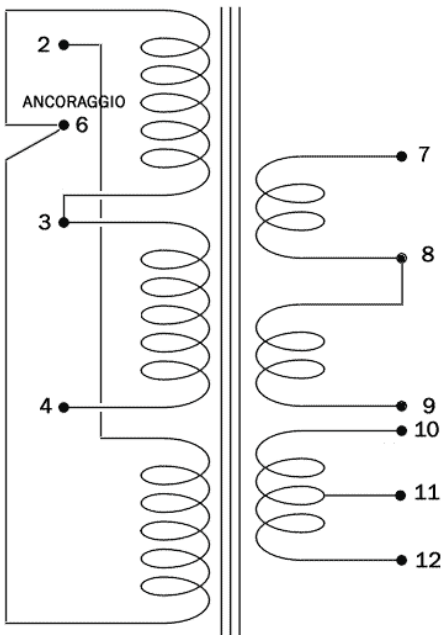

Output Trasformer mod.	Primary	Secondary	Amp. type	Power	Replacement
TUSLO50	4400ohm	2,4,8,16	push pull	50/80W	Soldano SLO50

Dimensions (HxWxD):	Weight (Kg):	Mount: <b>vertical</b>
---------------------	--------------	------------------------

Nucleo centrale lamierini (colonna x altezza pacco lamierini)	mm	<b>32x40</b>
Sezione nucleo centrale	cm2	<b>11,53</b>
Volume pacco lamierini	mm2	<b>245,7</b>
Peso del pacco lamierini	Kg	<b>1,671</b>
Induttanza primario	Henry	<b>43,76</b>
Induzione magnetica	W/m2	<b>1</b>
Frequenza minima riproducibile	Hz	<b>16</b>
Potenza assorbita dal primario	VA	<b>80</b>
Potenza disponibile al secondario	VA	<b>70</b>

NOTE: