

serie **K2E**

Nuevo K2E solo peso, con display LED.



- Display LED's.
- Verificable Clase III OIML.
- Función cuenta piezas.
- Función Tara.
- Función límites (HI_OK_LO).
- Función pesa animales.
- Indicador de batería baja.
- Batería interna recargable.



Conectividad (opcional)
Con salida de datos RS 232-C compatible con nuestra impresora PR3 o PC.

Opciones disponibles

- Soporte para pared de acero pintado
- Impresora PR3 con cable
- Opción soporte a columna
- Opción RS 232-C


Especificaciones técnicas

Alimentación: 220V

Batería: Interna recargable 6V/4Ah

Temperatura de trabajo: - 10°C / +40°C

Dimensiones exteriores (mm)

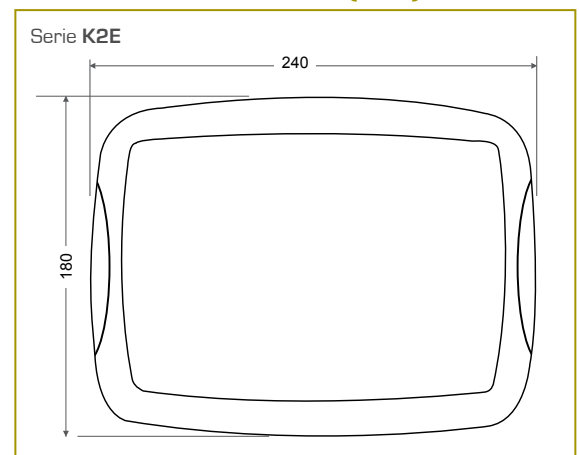

Características técnicas

Modelo	K2E
Referencia	60020
Divisiones internas	600.000
Display	6 dígitos DE 25 mm. LED de color rojo
Unidades de pesada	kg, lb
Tara	100%
Células	Hasta 4 células de 350 ohm
Conectabilidad (opción)	1 puerto RS-232
Estructura	ABS
Dimensiones externas (mm)	240 x 180 x 105
Peso neto total (kg)	1,380