



DESIGNED
IN EUROPE



Modulable e higiénica

- **Resistencia:** Fabricada totalmente con acero inoxidable AISI 304.
- **Seguridad:** Teclado bloqueable para evitar modificación de funciones.
- **Memoria flash:** Mantiene visualizada la última pesada.
- **GLP-GMP:** Con fecha, hora y número de ticket (opcional).
- **Wireless:** Compatible con impresoras y display remoto wireless, sin cable.
- **USB Direct:** Envía datos a aplicaciones de PC sin software adicional.



► **Adaptable**


Cinco tamaños de plataforma de pesada de bajo perfil.





► **Doble posición del visualizador**

Su indicador K3i se puede fijar en cualquiera de sus dos laterales, con su columna opcional. El indicador se puede colocar libremente cerca de la plataforma, sin fijación.

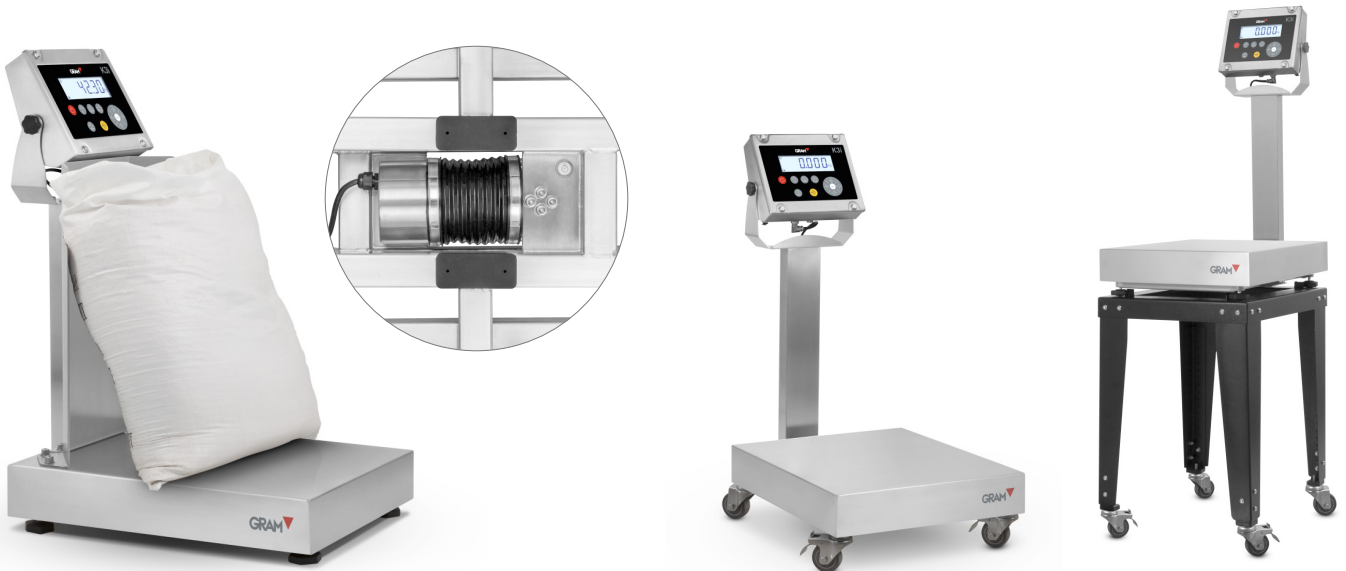

► **Protegida**

La hemos creado para un uso duro intensivo, protegiéndola de agentes líquidos y polvorientos, con su sensor de carga en capsula hermética. Toda su superficie es lisa y con aristas suaves, facilitando su limpieza.

► **Mobilidad y usabilidad asegurada**

Con su mesa de trabajo con o sin ruedas (*), o ruedas directas en la plataforma, la tendrá a la altura deseada y la podrá desplazar a donde la necesite.

(*). Ruedas de acero niquelado y mesa de acero pintado.



► **Impresión de resultados**

Conexión con nuestras impresoras, con cable y sin cable (wireless). Imprime tres líneas de inicio y una de final de ticket, incluyendo nuestro software Z3 THS para entrada de datos desde PC. Con nuestra etiquetadora Q2 imprime los datos en formato etiqueta adhesiva. Conecta con nuestro display remoto, a través de cable o de forma inalámbrica (wireless).



► **USB Direct, lo que siempre quiso tener**

Con nuestro cable directo entre la báscula Serie Xy y su PC o MAC, los datos de pesada aparecerán en cualquier aplicación o documento que tenga abierto. Sin software intermedio, sin instalación, simple y efectivo.


► Indicador K3i

Opción de indicadores K3, K3i Printer, SC2, K2, K2N, K2E, K2P y K4i.



► Kit Columna

Tres longitudes de columna redonda con soporte en acero pintado o acero inoxidable, y tres rectangulares, totalmente de acero inoxidable.

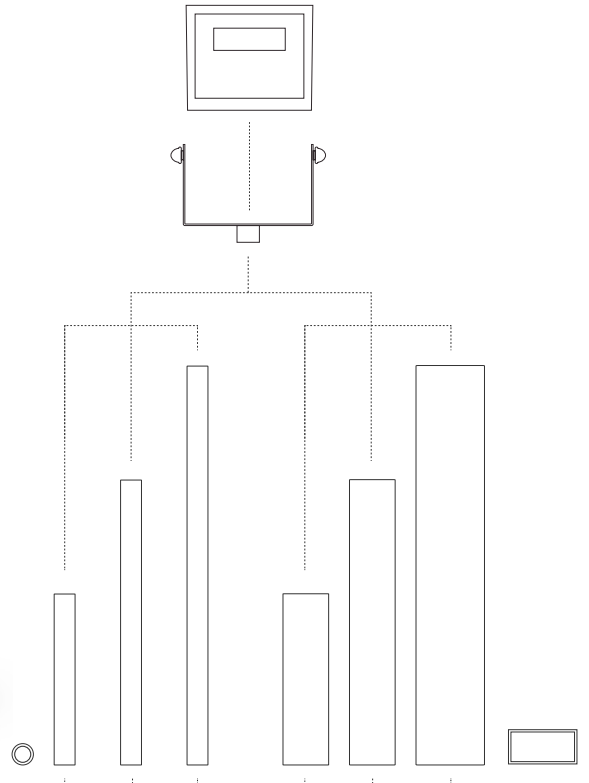

► Pies o ruedas

Cuatro ruedas, dos de ellas con freno; para sustituir los pies de goma, permiten desplazar la plataforma fácilmente.




► Mesas

Mesa muy resistente de altura regulable, con base en forma de marco; para fácil limpieza, con pies regulables antideslizantes.




► Pies o ruedas

Cuatro ruedas, dos de ellas con freno; para sustituir los pies de goma de la mesa, permiten desplazarla fácilmente y con seguridad.

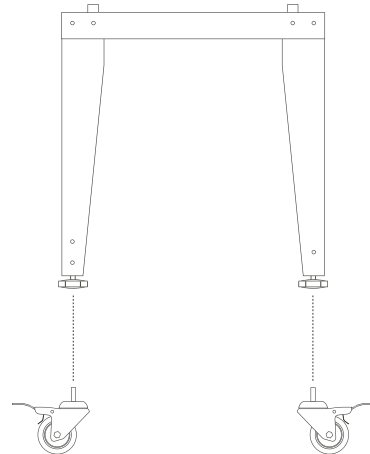


Dimensiones exteriores (mm)


K3i-X0-6
K3i-X0-15
K3i-X0-30




K3i-X1-15
K3i-X1-30
K3i-X1-60
K3i-X1-150




K3i-X2-30
K3i-X2-60
K3i-X2-150



K3i-X3-150
K3i-X3-300



K3i-X4-150
K3i-X4-300
K3i-X4-600

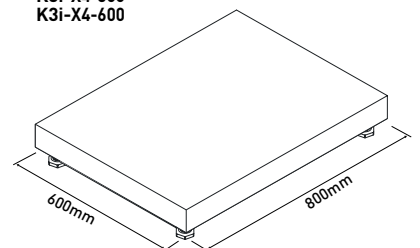

Modelo	K3i-X0 6	K3i-X0 15	K3i-X0 30	K3i-X1 15	K3i-X1 30	K3i-X1 60	K3i-X1 150	K3i-X2 30	K3i-X2 60	K3i-X2 150	K3i-X3 150	K3i-X3 300	K3i-X4 150	K3i-X4 300	K3i-X4 600
Referencia	70285	70286	70287	70288	70289	70290	70291	70292	70293	70294	70295	70296	70297	70298	70299
Capacidad	6 kg	15 kg	30 kg	15 kg	30 kg	60 kg	150 kg	30 kg	60 kg	150 kg	150 kg	300 kg	150 kg	300 kg	600 kg
Resolución	1 g	2 g	5 g	2 g	5 g	10 g	20 g	5 g	10 g	20 g	20 g	50 g	20 g	50 g	100 g
Unidades de pesada	g, kg, lb, oz														
Display	LCD retroiluminado														
Avisador acústico	Sí														
Conectividad	RS 232-C, Wireless (opcional)														
Velocidad transmisión	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios														
Número bits y paridad	8 Bits, sin paridad, 1 bit stop														
Alimentación	230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC														
Batería	6V-5AH; Tiempo de servicio 25/60 horas según utilización														
Temperatura de trabajo	+5°C / +35°C														
Dim. plataforma (mm)	300 x 240 x 102			400 x 300 x 102				500 x 400 x 122			650 x 500 x 145		800 x 600 x 145		
Peso neto plataforma (kg)	4,2			5,5				10,3			20,5		31,5		
Dim. embalaje (mm)	390 x 330 x 130			490x 390 x 130				590 x 490 x 150			760 x 610 x 180		910 x 710 x 180		
Peso total con embalaje (kg)	5,1			6,6				11,3			21,8		32		
PVP (€)	---			---				---			---		---		

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70322	Mesa de soporte para plataforma F1	---
70323	Mesa de soporte para plataforma F2	---
70324	Mesa de soporte para plataforma F3	---
60968	Juego de 4 ruedas para plataforma o mesa	---
70046	RF-2 Respaldo pesa-sacos inox para F2	---
70047	RF-3 Respaldo pesa-sacos inox para F3	---
32332	Pedal de tara	---
5263	Indicador repetidor RD3 (RS-232)	---
6950	Indicador repetidor RD3W (Wireless)	---
70814	Etiquetadora Q2	---
70034	Impresora PR4 (RS-232)	---
70035	Impresora PR4W (Wireless)	---
70036	Impresora PR6 (RS-232)	---
70037	Impresora PR6W (Wireless)	---
4877	Software Virtual Key para PC	---
4855	CS-1 Columna con base soporte de acero	---
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3, K3i, K3i Printer)	---
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (SC2, K2, K3, Z3)	---
61084	Cable USB Direct K	---
33205	Cable RS-232 a RD3 o PC K, 1,5 m	---
3738	Cable RS-232 a RD3 o PC K, 4 m	---
32294	Cable RS-232 a Impresora K	---

Ref.	Opciones	PVP (€)
---	Sin indicador K3 (solo plataforma)	---
6171	Indicador K3i	---
60960	Indicador K3i Printer	---
5305	Indicador SC2	---
60018	Indicador K2	M ---
60020	Indicador K2E	M ---
60019	Indicador K2N	M ---
60022	Indicador K2P	M ---
60136	Indicador K4i	M ---
8012	Certificado de verificación CE hasta 30 kg (*)	M ---
8014	Certificado de verificación CE de 31 kg a 150 kg (*)	M ---
8015	Certificado de verificación CE de 151 kg a 300 kg (*)	M ---
8016	Certificado de verificación CE de 301 kg a 600 kg (*)	M ---
8023	Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg	---
8024	Certificado ISOCAL de 31 kg a 300 kg	---
8025	Certificado ISOCAL de 301 kg a 600 kg	---
32330	Salida de 3 relés	---
32277	Segunda salida RS-232	---
3776	Conexión Wireless K	---

Ref.	Kit columnas y soportes	PVP (€)
70303	Columna RXS inoxidable con rótula ABS (X0, X1, X2, X3, X4)	---
70304	Columna RXM inoxidable con rótula ABS (X1, X2, X3, X4)	---
70305	Columna RXL inoxidable con rótula ABS (X2, X3, X4)	---
70300	Columna QXS con adaptador y soporte U inoxidables (X0, X1, X2)	---
70301	Columna QXM con adaptador y soporte U inoxidables (X0, X1, X2)	---
70302	Columna QXL con adaptador y soporte U inoxidables (X3, X4)	---

Modelo	K3i-X-RXS	K3i-X-RXM	K3i-X-RXL	K3i-X-QXS	K3i-X-QXM	K3i-X-QXL
Altura total (mm)	530	730	930	540	740	940

Más información

Ficha producto:


Forma columnas
 R: redonda
 Q: rectangular

Material soporte base
 P: acero pintado
 X: inoxidable

Altura columna
 S: 300mm
 M: 500mm
 L: 700mm

<http://gram-group.com/es/product/gram-k3i-x/>