

SPINBUSKIT 23

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Para puertas seccionales de hasta 10,5 m² y basculantes de hasta 11,8 m².

Con guía premontada de 3 m.

Instalación rápida en cualquier espacio

con la cabeza orientable, el desbloqueo por tirador y el cómodo mando paso a paso, puede situarse en cualquier punto del garaje para accionar la instalación sin telemando y sin necesidad de instalar mandos en la pared.

Ahorro y respeto del medio ambiente:

con la conexión a la red en modo standby la central con el receptor conectado consume apenas 5,2 W; conectada a una batería o al kit Solemyo, el consumo en modo standby disminuye a 0,036 W.

Seguros: detección de obstáculos y programación automática de los tiempos de trabajo. Monitoreo de la absorción del motor durante la carrera, autodiagnóstico mediante la luz intermitente y la luz de cortesía.

Aceleración y deceleración regulables al comienzo y al final de cada movimiento.

Preparados para conectar las bandas sensibles de última generación 8,2 KOhm.

Luminoso: lámpara de 21 W.

Ningún corte de energía: funcionamiento ante la falta de corriente con baterías opcionales (PS124) instalables en el interior del motor.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

SPIN23KCE KIT PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE PUERTAS SECCIONALES Y PUERTAS BASCULANTES. GUÍA PREMONTADA EN 1 SEGMENTO DE 3 m

N.B. El contenido del paquete puede variar: siempre consulte con el vendedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


CÓDIGO	SN6021
DATOS ELÉCTRICOS	
ALIMENTACIÓN (Vac 50/60 Hz)	230
ABSORCIÓN (A)	0,8
POTENCIA (W)	250
PERFORMANCE	
VELOCIDAD (m/s)	0,20
FUERZA (N)	650
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/DÍA)	50
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES	
GRADO DE PROTECCIÓN (IP)	40
TEMP. DE SERVICIO (°C MÍN/MÁX)	-20 ÷ +50
DIMENSIONES (mm)	311x327x105 h
PESO (kg)	3,6

LÍMITES DE EMPLEO

Utilizando la carrera máxima

	BASCULANTE NO DESBORDANTE		BASCULANTE DESBORDANTE		SECCIONAL	
	H	L	H	L	H	L
SPIN23KCE	2,2 m	4,2 m	2,8 m	4,2 m	2,4 m	4,4 m

DIMENSIONES

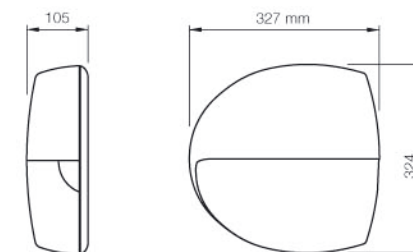

EL KIT CONTIENE

SN6021
1 MOTORREDUCTOR SN6021 CON CENTRAL SNA20 Y RECEPTOR ENCHUFABLE SMXI INCORPORADOS.



FLO2RE
1 TRANSMISOR 433,92 MHz DE 2 CANALES.



SNA30
GUÍA EN 1 SEGMENTO DE 3 m.

