

# WINGOKIT 5024

SOLEMYO 24V

## Para puertas batientes con hojas de hasta 3,5 m, montaje externo.

Motorreductore electromecánico 24 Vdc.

### Fiabilidad y silencioso:

disposición patentada de los componentes internos, disminución de las piezas móviles.

### Fácil de instalar:

conexiones eléctricas desde arriba después de haber montado el motorreductor.

**Cómodo desbloqueo** con llave personalizada Nice o cerradura estándar (opcional).

**Fines de carrera mecánicos** en apertura premontados.

### Nueva central de mando Moonclever MC424L:

- programación fácil, con un único pulsador;
- embrague con dispositivo de seguridad antiplastamiento;
- memorización de los fines de carrera en apertura y cierre con autoaprendizaje;
- programación del tiempo de pausa;
- paso de peatones;
- desaceleración durante apertura y cierre;
- detección de obstáculos;
- posibilidad de conexión con banda sensible 8,2 KOhm;
- funcionamiento si falta corriente con baterías opcionales (PS124) que se montan adentro de la central.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS./PALET	PRECIO €
WINGO5024KCE	KIT PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE PUERTAS BATIENTES CON HOJAS DE HASTA 3,5 m, 24 Vdc, MONTAJE EXTERNO	12	730,00

N.B. El contenido del paquete puede variar: siempre consulte con el vendedor.


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	WG5024
<b>DATOS ELÉCTRICOS</b>	
ALIMENTACIÓN (Vdc)	24
ABSORCIÓN (A)	3,5
POTENCIA (W)	85
<b>PERFORMANCE</b>	
VELOCIDAD (m/s)	0,016
FUERZA (N)	1500
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA)	30
<b>DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES</b>	
GRADO DE PROTECCIÓN (IP)	44
TEMP. DE SERVICIO (°C MÍN/MÁX)	-20 ÷ +50
DIMENSIONES (mm)	920x98x95 h
PESO (kg)	18

### LÍMITES DE EMPLEO

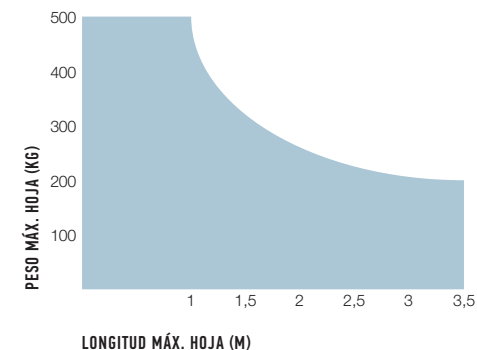

### DIMENSIONES



### EL KIT CONTIENE

#### WG5024

2 MOTORREDUCTORES ELECTROMECÁNICOS DE MONTAJE EXTERNO CON DESBLOQUEO CON LLAVE NICE Y FINES DE CARRERA MECÁNICOS EN APERTURA.

#### FLO2RE

1 TRANSMISOR 433,92 MHz DE 2 CANALES.

#### MC424L

1 CENTRAL DE MANDO CON RECEPTOR ENCHUFABLE SMXI.

