



Ruimtebesparende Wenteltrap Type "Trio 180"

(speciale uitvoering met twee verschillende houtkleuren)


 1001 Trappen

[www.1001trappen.nl](http://www.1001trappen.nl)

## Ruimtebesparende Wenteltrap Type "Trio 180"

- Deze op maat gemaakte ruimtebesparende wenteltrap combineert technische top kwaliteit met Italiaans ontwerp.
- De "Trio 180" wenteltrap heeft een kabel balustrade systeem met beukenhouten treden en een stalen gelakte centrale as.
- De standaard trap is geschikt voor een vloer tot vloer hoogte van 2280 mm tot 2880 mm.
- Extra treden zijn verkrijgbaar om de vloer tot vloer hoogte te vergroten tot een maximum van 3600 mm.
- De "Trio 180" wenteltrap is een stijlvolle oplossing voor iedere interieuroepassing in woning of bedrijfspand waar de beschikbare ruimte beperkt is.
- Leverbaar in de diameters : 1320, 1420, 1520, 1620, 1720 of 1820 mm.
- De "Trio 180" is uitgevoerd met hardhouten 40 mm beuken treden.
- De treden worden gemaakt uit beukenhout met een ruime keuze uit zes standaard afwerkingen – naturel beuken, licht of donker walnoot, mahonie, wit gebleekt en wengé.
- De afwerking van de metalen componenten (centrale spil en balusters) is verkrijgbaar in vier kleuren: wit, zilvergrijs, donker grijs en zwart.
- De leuning heeft een speciale afwerking welke goed aansluit bij de afwerking van de metalen onderdelen.
- Bijpassende balustrade is beschikbaar voor trapgat, overloop of vide.
- De lengte van het trapgat opening dient minimaal 60 mm groter te zijn dan de diameter van de trap.
- Kan zowel met de klok mee als tegen de klok in worden gemonteerd.
- Wij adviseren klanten de geldende bouwvoorschriften te raadplegen voordat tot installatie van de trap wordt overgegaan.
- Een duidelijke montagehandleiding wordt meegeleverd.
- Bel of Email ons voor hulp bij uw ontwerp en/of assistentie bij de samenstelling van uw trap.

Email : [info@1001trappen.nl](mailto:info@1001trappen.nl)

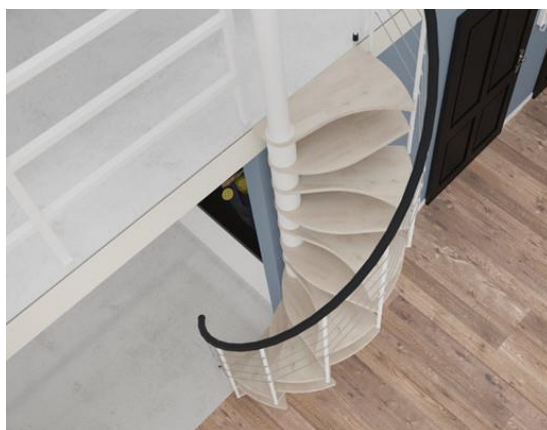

### Aantal Opstappen en Treden

- De standaard wenteltrap is geschikt voor een vloer tot vloer hoogte van 2280 mm - 2880 mm met 12 treden.
- De opstap varieert tussen 190 mm – 240 mm

Total Hoogte	Aantal Opstap-pen	Aantal Treden	
2280-2880mm	12	12	Standaard
2470-3120mm	13	13	+1 trede
2660-3360mm	14	14	+2 treden
2850-3600mm	15	15	+3 treden